

ELEVAH[®] 40 MOVE picking

Układ elektryczny

Maksymalna wysokość robocza		4,00 m
Maksymalna udźwig		200 kg
Operatorzy		1
Wykorzystanie		Wewnątrz- Na zewnątrz
A	Wysokość w stanie złożonym	1730 mm
B	Minimalna odległość kosza od podłoża	290 mm
C	Maksymalna odległość kosza od podłoża	1950 mm
D	Wymiary podstawy	1000 mm
E		715 mm
F		1425 mm
G	Wewnętrzne wymiary kosza	685 mm
H		580 mm
Ciężar maszyny		365 kg
Rozmiar kół napędowych		Ø 186 x 60 mm
Rozmiar tylnych kół na postoju		Ø 150 x 40 mm

Półka kompletacyjna

I	Wymiary	500 mm
L		680 mm
Regulacja		Regulacja elektryczna
J	Posuw	700 mm
Minimalna wysokość od podłoża		850 mm
Maksymalna wysokość od podłoża		2875 mm
Udźwig		100 kg

Wydajność

Zasilanie		24V
Akumulator		2 AGM 12V 45 Ah
ładowarka		115V–230V 50/60HZ
M1	Maksymalny stopień nachylenia	15%
M2	Nachylenie do podłoża	15%
R1	Wewnętrzny promień skrętu	900 mm
R2	Zewnętrzny promień skrętu	1780 mm
Maksymalna prędkość unoszenia/opuszczania		0,15 m/s
Maksymalna prędkość jazdy		5 km/h
N	Maksymalny nacisk na koło przy pełnym obciążeniu **	1,85 kN




* Obecny jest etap pośredni.

** Maksymalny nacisk przy uwzględnieniu, że ciężar platformy plus maksymalne obciążenie kosza są rozłożone całkowicie po jednej stronie urządzenia (obciążenie całkowicie asymetryczne).



Zgodne z europejskimi normami dotyczącymi wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych z operatorem podnoszonym w raz z ładunkiem UNI EN 3691-1.

Przy ocenie zgodności zaproponowano wspomniane normy, których proponowane środki wdrożono tylko wtedy, gdy rzeczywiście istnieje odpowiednie ryzyko.

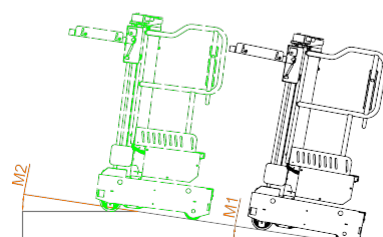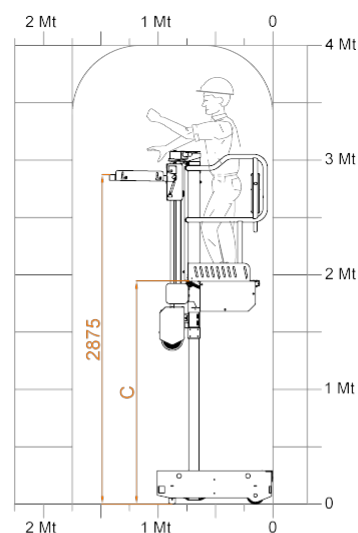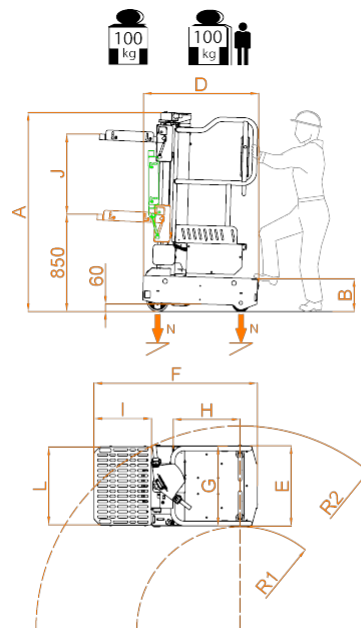

ELEVAH[®] 40 MOVE picking

Układ manualny

Maksymalna wysokość robocza		4,00 m
Maksymalna udźwig		200 kg
Operatorzy		1
Wykorzystanie		Wewnątrz- Na zewnątrz
A	Wysokość w stanie złożonym	1730 mm
B	Minimalna odległość kosza od podłoża	290 mm
C	Maksymalna odległość kosza od podłoża	1950 mm
D	Wymiary podstawy	1360 mm
E		715 mm
G	Wewnętrzne wymiary kosza	685 mm
H		580 mm
Ciężar maszyny		345 kg
Rozmiar kół napędowych		Ø 186 x 60 mm
Rozmiar tylnych kół na postoju		Ø 150 x 40 mm

Półka kompletacyjna

I	Wymiary	500 mm
L		700 mm
Regulacja		Regulacja manualna
J	Posuw	980 mm
Minimalna wysokość od podłoża		670 mm
Maksymalna wysokość od podłoża		2975 mm
Udźwig		100 kg

Wydajność

Zasilanie		24V
Akumulator		2 AGM 12V 45 Ah*
ładowarka		115V–230V 50/60HZ
M1	Maksymalny stopień nachylenia	15%
M2	Nachylenie do podłoża	15%
R1	Wewnętrzny promień skrętu	900 mm
R2	Zewnętrzny promień skrętu	1780 mm
Maksymalna prędkość unoszenia/opuszczania		0,15 m/s
Maksymalna prędkość jazdy		5 km/h
N	Maksymalny nacisk na koło przy pełnym obciążeniu **	1,8 kN

* Obecny jest etap pośredni.

** Maksymalny nacisk przy uwzględnieniu, że ciężar platformy plus maksymalne obciążenie kosza są rozłożone całkowicie po jednej stronie urządzenia (obciążenie całkowicie asymetryczne).

CE Zgodne z europejskimi normami dotyczącymi wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych z operatorem podnoszonym w raz z ładunkiem UNI EN 3691-1.
Przy ocenie zgodności zaproponowano wspomniane normy, których proponowane środki wdrożono tylko wtedy, gdy rzeczywiście istnieje odpowiednie ryzyko.

