

ELEVAH 80ES i 65ES MOVE

Nowe platformy z wysuwającym koszem pozwalają na wygodne i bezpieczne wykonywanie prac konserwacyjnych i montażowych do wysokości roboczej 7,56 i 6,7 m.

ELEVAH 80ES i 65ES MOVE

WYSUWANE PLATFORMY SAMOJEZDNE





KOLUMNY I KOSZ
Z ALUMINIUM



NOWY KOSZ

Unowocześniony kosz zapewniający większą wygodę, stabilność i bezpieczeństwo.



NIEKTÓRE AKCESORIA NIESTANDARDOWE



AP: Dodatkowa płyta ładunkowa.

INNE AKCESORIA NIESTANDARDOWE
NA STR. 46

PO
PIERWSZE
BEZPIECZEŃ-
STWO


Wejście z boku z czujnikami blokowania otwarcia kosza.
Podwójne miejsce dla operatora.
Urządzenie zapobiegające przechyleniu.
Elektroniczna kontrola nachylenia.
Kontrola przedzięcia.

ELEVAH 80ES I 65ES MOVE

WYSUWANE PLATFORMY SAMOJEZDNE

ELEVAH® 65ES MOVE

Maksymalna wysokość robocza		6,7 m
Maksymalna udźwig		200 kg
Operatorzy		1
Wykorzystanie		Wewnątrz
A	Wysokość w stanie złożonym	1720 mm
B	Minimalna odległość kosza od podłoża	400 mm
C1	Maksymalna wysokość od ziemi do podłogi obracającego się kosza	4200 mm
C2	Maksymalna wysokość od ziemi do podłogi przy zamkniętym koszu	4680 mm
D	Wymiary podstawy	1530 mm
E		2430 mm
F		780 mm
G	Wewnętrzne wymiary kosza	740 mm
H		790 mm
I		1310 mm
J	Wewnętrzne wymiary kosza	630 mm
K		620 mm
Pojemność bagażnika		20 kg
Ciężar maszyny		1000 kg
Zasilanie		24 V
Akumulator		2 Pb Kwas 12V 105Ah
Ładowarka		110V – 220V 50/60HZ
Nachylenie pokonywane na wysokości		2,5%
L	Maksymalny stopień nachylenia	15%
Wymiary kół pędnych		Ø 220 x 65 mm
Wymiary kół obrotowych		Ø 200 x 50 mm
Promień skrętu		1540 mm
Maksymalna prędkość unoszenia/opuszczania		0,2 m/s
Maksymalna prędkość jazdy (z koszem opuszczonym - na wysokości)		4 Km/h - 1 Km/h
Samojeżdżność na maksymalnej wysokości, przy zamkniętym koszu		4680 mm
M	Maksymalny nacisk na koło przy pełnym obciążeniu*	4,2 kN
Cykle pracy przy naładowanych bateriach **		100

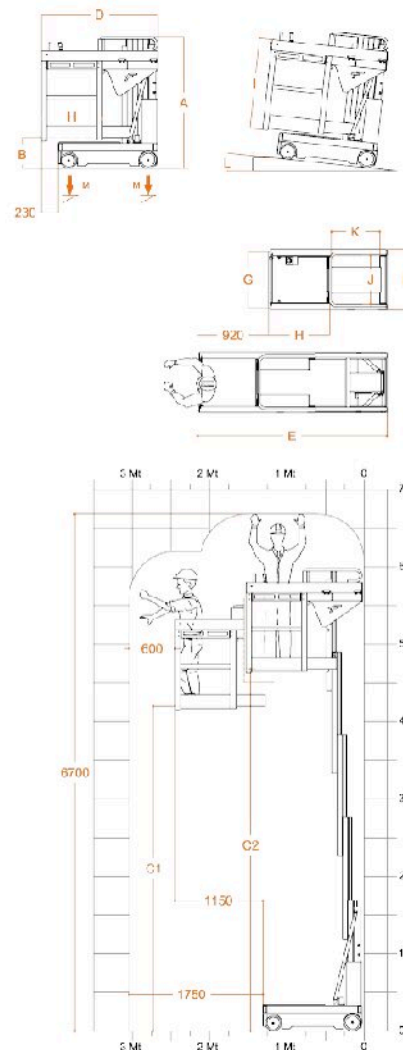

* Maksymalny nacisk przy uwzględnieniu, że ciężar platformy plus maksymalne obciążenie kosza są rozłożone całkowicie po jednej stronie urządzenia (obciążenie całkowicie asymetryczne).

** Za cykl pracy rozumie się ruch do 20 m oraz pełne podnoszenie i opuszczanie przy maksymalnej wysokości i z regulacją platformy ładowania.



Zgodne z normą EN280, zatwierdzone do użytku wewnętrznego w środowisku bezwietrznym.