

ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

SIA „RIKI.LV”

Adrese: Miera iela 16 k-5 - 26, Salaspils, LV-2169

Reģistrācijas Nr.: LV40203469011

Tālrunis: +371 67 819 778

E-pasts: riki@riki.lv

Ar šo mēs deklarējam, ka šis produkts:

Velonovietne ARUNA ar jumtu (30 velosipēdiem)

Modelis: KR1041-21620

Izmēri	platums 1260 cm, dziļums 230 cm, augstums 240 cm
Konstrukcija	tērauda profili 50 × 50 × 3 mm
Jumta konstrukcija	profili 50 × 30 × 3 mm
Jumta segums	caurspīdīgs šūnu polikarbonāts 8 mm
Sienas	sānu un aizmugurējā, šūnu polikarbonāts 8 mm
Materiāls	konstrukcijas tērauds, karsti cinkots, pārklājuma biezums 45–150 μm
Jumta forma	arkveida
Montāža	pieskrūvējama vai betonējama
Pieejamība	atvērta tipa, publiskai lietošanai



atbilst šādiem Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem un prasībām:

- Direktīva 2001/95/EK par vispārējo produktu drošību
- Būvzestrādājumu regulas (ES) Nr. 305/2011 pamatprasības (kur piemērojams)
- Mehāniskās izturības un stabilitātes prasības
- Drošības prasības publiskai infrastruktūrai

Paredzētais lietojums

Produkts paredzēts velosipēdu novietošanai publiskās un privātās teritorijās (pie birojiem, dzīvojamām ēkām, sporta objektiem, izglītības iestādēm), nodrošinot aizsardzību pret nokrišņiem un apkārtējās vides ietekmi.

Produkts ir ražots no kvalitatīviem materiāliem un atbilst ekspluatācijas drošības prasībām, ievērojot pareizu uzstādīšanu saskaņā ar montāžas instrukciju un pareizu lietošanu.

Datums: 22.10.2026

Atbildīgā persona: Andrejs Grinčuks

Paraksts: _____

MONTĀŽAS INSTRUKCIJA

Velonovietne ARUNA ar jumtu, 30 velosipēdiem · modelis KR1041-21620 · tērauda konstrukcijas montāža


Montāžas elementi

S-1L	aizmugurējais kreisais statnis	1 gab.
S-1P	aizmugurējais labais statnis	1 gab.
S-2	priekšējais kreisais / labais statnis	2 gab.
S-3	aizmugurējais starpstātnis	5 gab.
S-4	priekšējais starpstātnis	5 gab.
SC-1	sānu siena	2 gab.
SC-2	aizmugurējā siena, 1. modulis	2 gab.
SC-3	aizmugurējā siena, 2. modulis	4 gab.
B-1	garensija (malējie laidumi)	4 gab.
B-2	garensija (vidējie laidumi)	8 gab.
D-1	jumta panelis, šūnu polikarbonāts 8 mm	6 gab.
K-1	arkveida spāre	13 gab.
L-1	alumīnija jumta (piespiedēj-) līste	13 gab.
L-2	alumīnija maskējošā līste	12 gab.
ST-1	pēda - pieskrūvējamā vai betonējamā (atkarībā no komplekta)	14 gab.
LT-1	siju savienotājs	10 gab.
	skrūve M10 × 70 ar uzgriezni	64 gab.
	paplāksne 10 / 30	78 gab.
W-1	pašurbjošā skrūve Ø 5,5	32 gab.
W-2	skrūve sienas līstei	48 gab.
W-3	pašurbjošā skrūve Ø 5,5	78 gab.


UZMANĪBU! Enkuri komplektā nav iekļauti. Pieskrūvējamam variantam minimālā prasība: izplešanās vai ķīmiskais enkurs M12 ar izraušanas nestspēju ne mazāku par 15 kN, 56 gab. Galīgā enkuru izvēle ir atkarīga no pamatnes veida.

Ražotāja piezīmes

- Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies montāžas dēļ, kura neatbilst šai instrukcijai.
- Par nepareizu montāžu uzskata:
 - nepareizu elementu uzstādīšanu vai savienošānu;
 - citu stiprinājumu (skrūvju, pašurbjošo skrūvju u.c.) izmantošanu, nekā paredzēts attiecīgajam savienojumam;
 - pamatu izbūvi, kas neatbilst rasējumam K-01 (pamatu ģeometrija un betona klase);
 - montāžu, pēc kuras nojumes tērauda konstrukcijai ir brīvkustība un tā ir nestabila šķērsvirzienā (šūpojas pie nelielas horizontālas slodzes).
- Instrukcijā norādītā montāžas secība ir ieteicama. Atkarībā no montētāju skaita un pieejamā aprīkojuma darbus var organizēt pēc saviem ieskatiem, nepieļaujot 2. punktā minētās kļūdas.

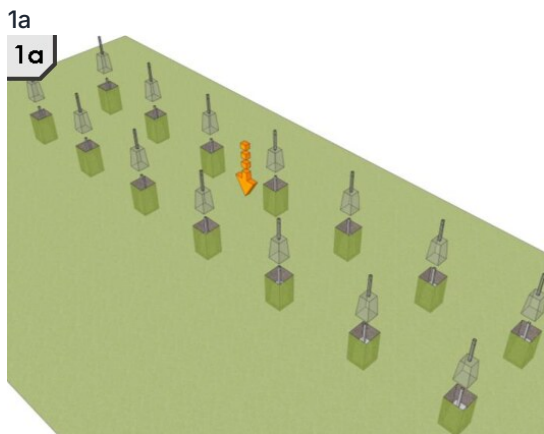


Ja izmanto saliekamos pamatu blokus, tos ievieto iepriekš izraktās bedrēs, kuru izmēri plānā, attālumi un dziļums atbilst rasējumam K-01 „Pamatu konstrukcijas shēma” (instrukcijas beigās). Pamatu blokus atstāj brīvus, neiebetonētus, lai tos varētu pārvietot turpmākās montāžas laikā.

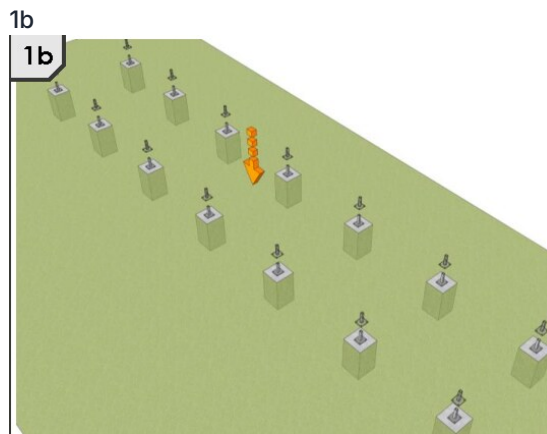


Otrs variants: tērauda pēdas, kas pieskrūvētas betona pamatiem. Uz pamatiem, kas izbūvēti saskaņā ar rasējumu K-01, novieto tērauda pēdas ST-1 un atstāj tās nenoenkurotas. Tā tās var pārvietot un brīvi montēt pārējo konstrukciju.

2

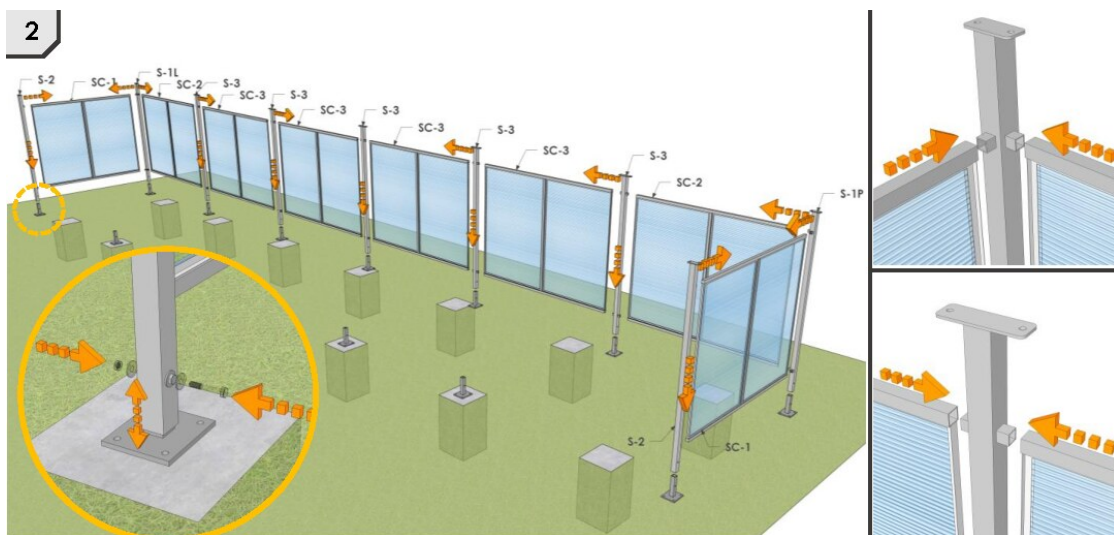


Sānu sienas SC-1 uzstāda starp statņiem S-1L (S-1P) un S-2, uzbūvēd sienas stūrus uz kvadrātveida tapām, kas izvirzītas no statņiem. Tāpat aizmugurējās sienu paneļus SC-2 un SC-3 uzstāda uz statņiem S-1L, S-3 un S-1P. Katru sienas paneļa stūri pieskrūvē pie tapas ar vienu pašurbjošo skrūvi W-1. Statņus S-1L, S-1P, S-2 un S-3 uzstāda uz enkurelementiem, nolīmeņo un pēdās ST-1 izurbj caurumus statņu gatavo caurumu vietās. Katru caurumu savieno ar skrūvi M10 × 70 un uzgriezni ar divām paplāksnēm.

3

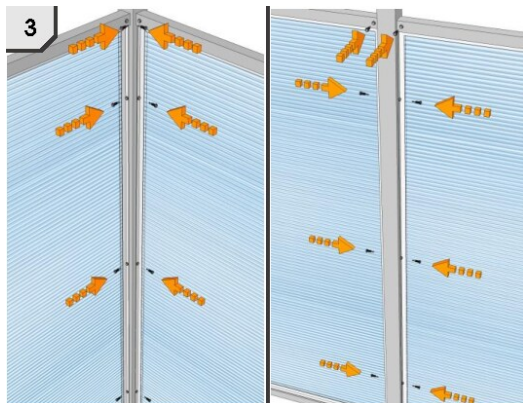


Polikarbonāta ārējās vertikālās malas papildus piestiprina pie statņiem: alumīnija montāžas līsti pieskrūvē ar trim vienmērīgi izvietotām pašurbjošām skrūvēm W-2. Tādu pašu stiprinājumu izmanto katrā sienas un statņa savienojuma vietā.

5

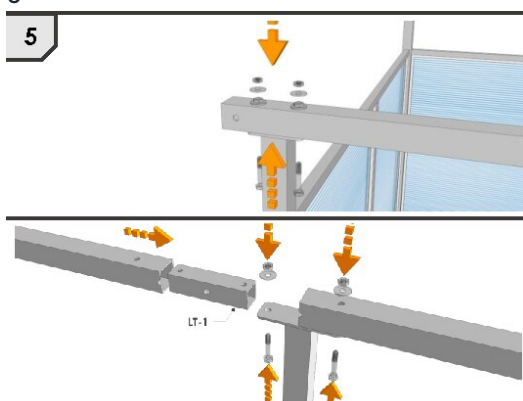


Sijas pieskrūvē pie visu nesošo statņu plāksnēm ar divām skrūvēm M10 × 70 ar paplāksni un uzgriezni. Siju savienojuma vietās izmanto savienotāju LT-1, ko iebīda profilos. Skrūvējot skrūvēm jātrāpa siju un iebīdītā savienotāja caurumos.

4

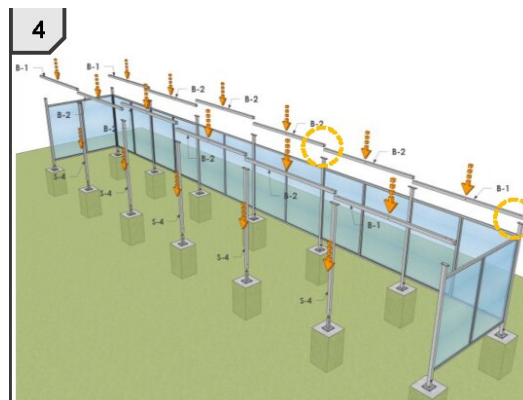


Priekšējos starpstātņus S-4 piestiprina pie enkurelementa ST-1 tāpat kā 2. posmā. Pēc tam garensijas B-1 un B-2 uzliek uz statņu gala plāksnēm.

6

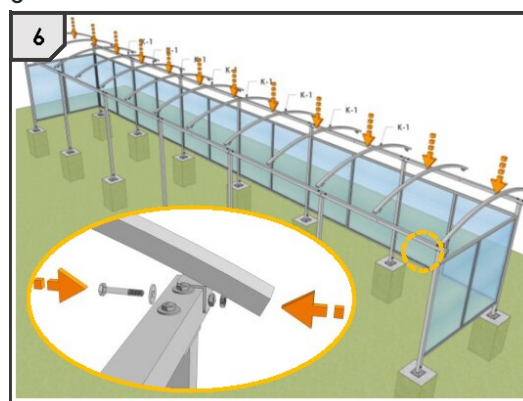


Uzstāda jumta spāres K-1 (13 gab.), atbalstot tās ar L veida plāksni uz sijām B-1 un B-2 tā, lai plāksnes caurums sakristu ar sijas caurumu. Spāres pieskrūvē pie sijām ar skrūvi M10 × 70 ar paplāksni un uzgriezni.

7

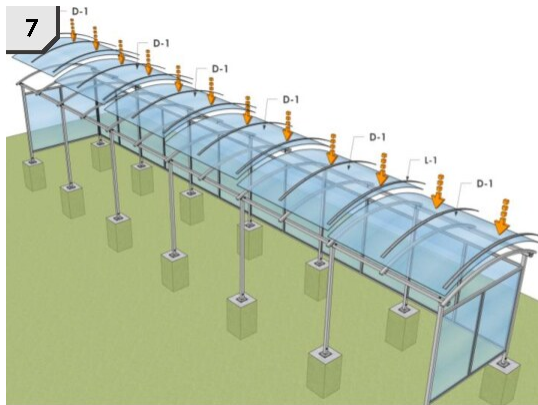


Uz spārēm uzliek šūnu polikarbonāta jumta plātnes D-1 (6 gab.) un piestiprina tās pie tērauda profiliem ar alumīnija piespiedējlistēm L-1.

8

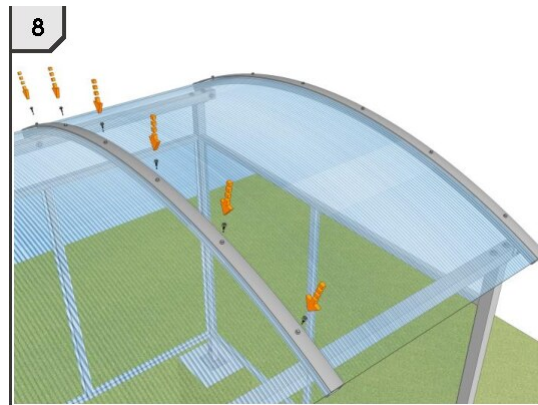


Alumīnija līstes piestiprina ar sešām vienmērigi izvietotām pašurbjošām skrūvēm W-3.

9

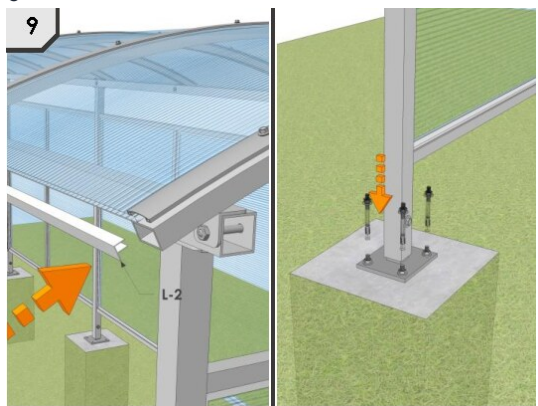

Uzstāda alumīnija maskējošās līstes L-2, uzbīdot tās uz polikarbonāta plātnēm. Ja nepieciešams, atskrūvē tuvāko piespiedējlistes L-1 skrūvi, lai atvieglotu līstes uzstādīšanu.

10

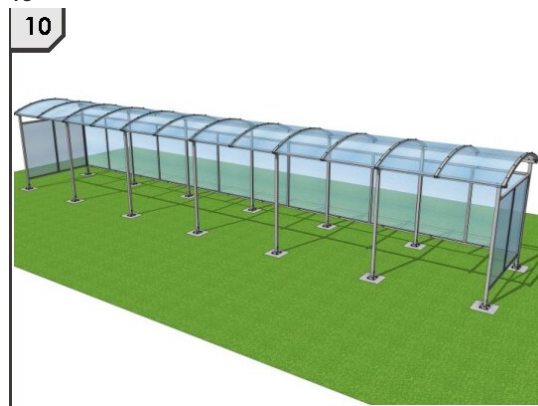

Pēc visu piegādāto elementu montāžas konstrukcijai jāizskatās kā attēlā.

Konstrukcijas nostiprināšana pamatos:

- ja konstrukcija montēta uz gataviem betona pamatiem, to noenkuro, izurbjot caurumus caur pēdu ST-1 plāksnēm; caurumos ievieto izplešanās vai ķīmiskos enkurus M12 ar izraušanas nestspēju ne mazāku par 15 kN;
- ja izmantotas saliekamās betonējamās pēdas, bedres ar tajās ievietotajiem blokiem aizlej ar betonu, klase ne zemāka par C16/20.

Pamatu parametri (rasējums K-01)

- Pamatu pēda: 300 × 300 mm, augstums H = 700 mm, 14 gab.
- Konstruktijas tērauds: S355, karsti cinkots.
- Skrūvju klase: 5.8.
- Betona klase: C20/25 pieskrūvējamām pēdām, C16/20 betonējamām pēdām.
- Betona daudzums: ne mazāk par 1,00 m³.
- Attālumi starp statņu asīm garenvirzienā: 1995 · 2100 · 2100 · 2100 · 2100 · 1995 mm.